


## Montage vejledning støbejerns dæksel med Fast karm

Dækslet skal være lukket og fastspændt under montagen.  
Dæksel karmen skal understøbes for at sikre optimal stabilitet.  
Brønden opbygges efter vist princip.

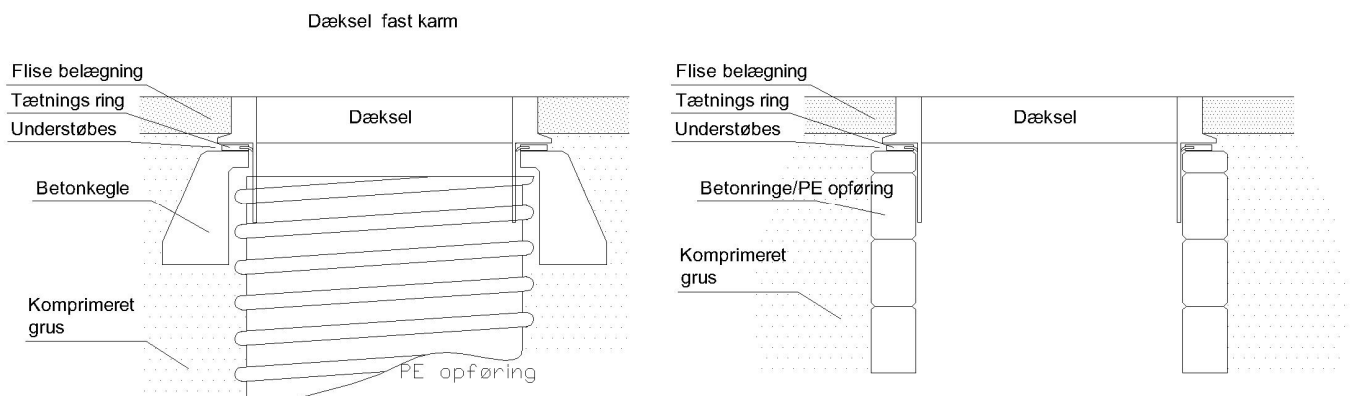

## Betjenings vejledning

Efter færdig montage kan dækslet åbnes.

Vi anbefaler at der bruges T-nøgle eller akku Slagnøgle med 27mm top, for at løsne og ned spænde dækslet.

Bolten er monteret med antrækker, som virker ved at man løsner bolten 8-10 omgange, hvorefter Antrækkeren svinger fri af karmen, dækslet kan åbnes.

Når dækslet er åbent aktiveres sikring mod utilsigtet lukning.

Sikrings pal skal aktiveres for at dækslet kan lukkes.

Pakning og anlægsflader, **skal** altid rengøres inden dækslet lukkes.

Bolte i dæksel låget skal spændes 60Nm. for at sikre at dæksel låget er korrekt spændt.

## Vedligehold

Det anbefales at alle bevægelige dele smøres ved det årlige brønd eftersyn.

Vi anbefaler produktet RG-1100 Aluminiumspasta til at smører Antrækker og bolt i dæksel låget.

Skader på galvanisering behandles med zink spray eller lignende.